


**MODÜLER BANT  
ÜRÜN  
KATALOĞU**

# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

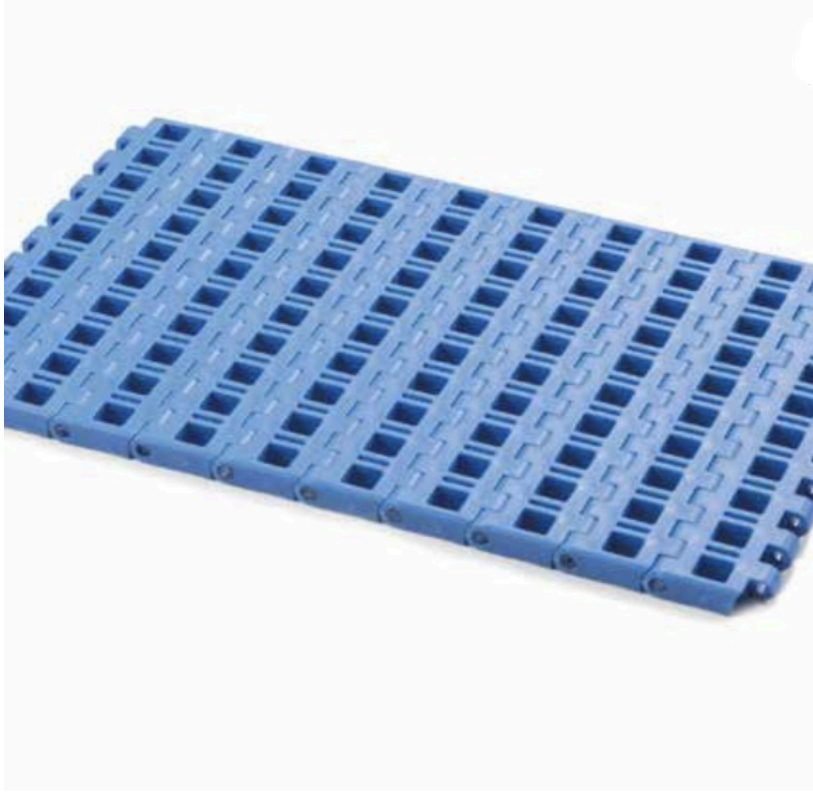

## APY 254 MG

25,4 mm hatve ile çalışan kapalı ve düz yüzey (smooth surface) modüler bant modelidir. Minimum genişlik 50 mm olup yaklaşık %28 açıklık oranına sahiptir (maksimum açıklık 8,44 x 9,44 mm). Ø5 mm Self-Lock pimi ile güvenli kilitleme sağlar ve FDA / EU uyumlu malzemelerle hijyenik üretim hatlarında kullanılabilir.

Hatve	: 25.4 mm / 1 inç
Bant Yüzeyi	: Close, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 50 mm / 1.97 inç
Açıklık Oranı (%)	: 28% (En Büyük Açıklık 8,44 x 9,44 mm)
Profil	: Evet (T25, T50, T75, T100)
Kenar Duvarı	: Evet (h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.177 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: İyi
Bant kalınlığı	: 8.8 mm / 0.346 inç


## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli	Sıcaklık	oC/oF (min) oC/oF (max)		Ağırlık
	Düz	lb/ft			N/m	lb/ft	
Polipropilen	18400	1260.80	-	-	+5/+41	+90/+194	5,5/1.13
Polietilen	9100	623.55	-	-	-73/-99.4	+66/+150.8	5,8/1.19
Poliasetal	32100	2199.55	-	-	-43/-45.4	+110/+230	7,9/1.62



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

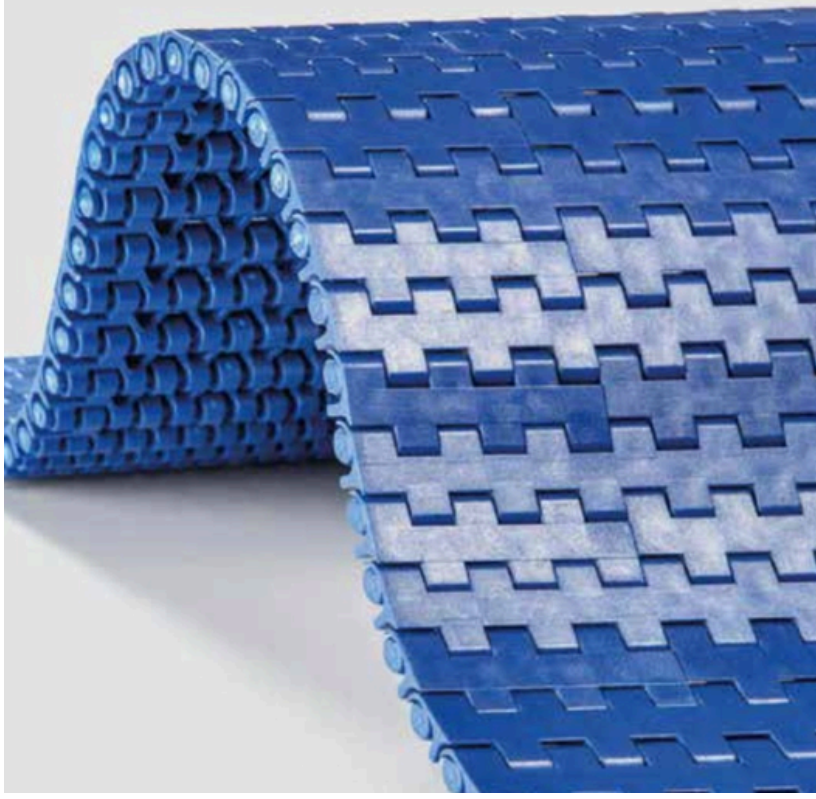

## APY 127 B

Modüler Bant, yüksek dayanımlı polimer malzemeden üretilmiş, sessiz çalışma ve kolay montaj avantajı sunan bir taşıma bandıdır. Düz yüzey yapısı sayesinde ürün akışını dengeli biçimde sağlar. Gıda, içecek ve ambalaj hatlarında hijyenik kullanım için uygundur. Uzun ömürlü yapısıyla düşük bakım maliyeti sunar.

Hatve	: 12.7 mm / 0.5 inç
Bant Yüzeyi	: Close, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 50 mm / 1.97 inç
Açıklık Oranı (%)	: 0%
Profil	: Evet (T25, T50)
Kenar Duvarı	: Hayır
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.185 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: İyi
Bant kalınlığı	: 10 mm / 0.394 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli		Sıcaklık		Ağırlık Kg/m <sup>2</sup> lb/ft <sup>2</sup>
	Düz N/m	lb/ft	N/m	lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)	
Polipropilen	12100	829	-	-	+5/+41	+90/+194	5,8/1.20
Poliyeten	6600	452	-	-	-73/-99.4	+66/+150.8	6,2/1.27
Poliasetal	19800	1356	-	-	-43/-45.4	+110/+230	8,7/1.78




[www.apaykayis.com](http://www.apaykayis.com)



+90 553 280 61 62

# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

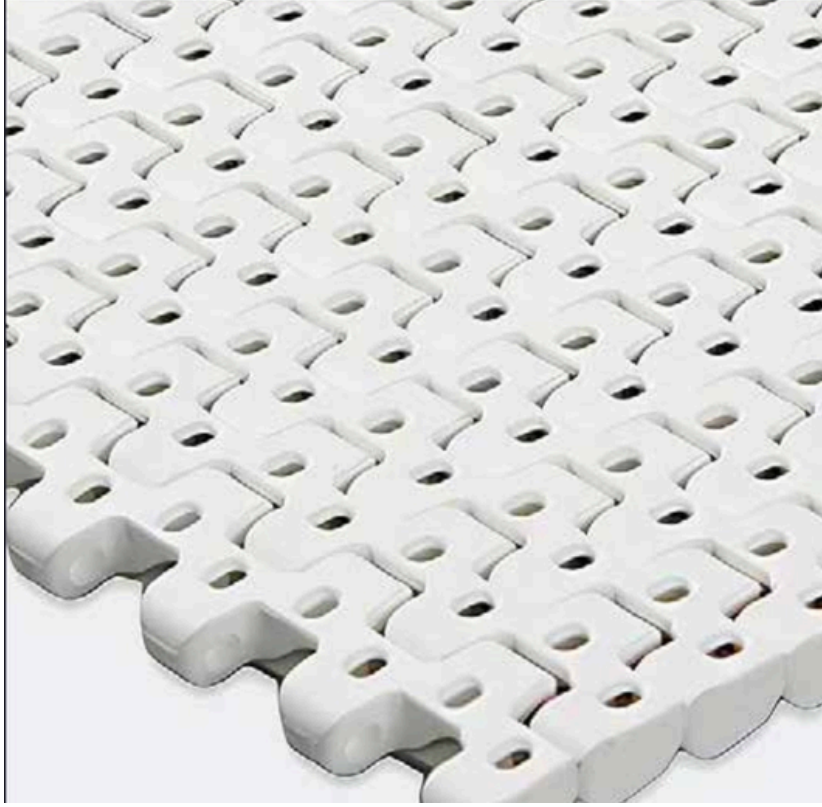

## APY 127 BG

12,7 mm hatve aralığına sahip modüler bant sistemidir. Geniş açıklıklı (open) ve düz yüzey yapısıyla ürün taşıma hattında akıcı hareket sağlar. FDA ve EU onaylı malzeme ile hijyenik ortamlar için uygundur. Polipropilen, polietilen ve poliasetal gibi farklı bant materyali seçenekleri ile çeşitli sıcaklık şartlarına dayanıklıdır.

Hatve	: 12.7 mm / 0.5 inç
Bant Yüzeyi	: Open, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 50 mm / 1.97 inç
Açıklık Oranı (%)	: 20% (Biggest Opening 3 x 6mm)
Profil	: Evet (T25, T50)
Kenar Duvarı	: Hayır
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.185 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: Mükemmel
Bant kalınlığı	: 10 mm / 0.394 inç


## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli		Sıcaklık		Ağırlık Kg/m <sup>2</sup> lb/ft <sup>2</sup>
	Düz N/m	lb/ft	N/m	lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)	
Polipropilen	12100	825	-	-	+5/+41	+90/+194	5,2/1.07
Polietilen	6600	452	-	-	-73/-99.4	+66/+150.8	5,4/1.11
Poliasetal	19800	1356	-	-	-43/-45.4	+110/+230	7,2/1.48



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

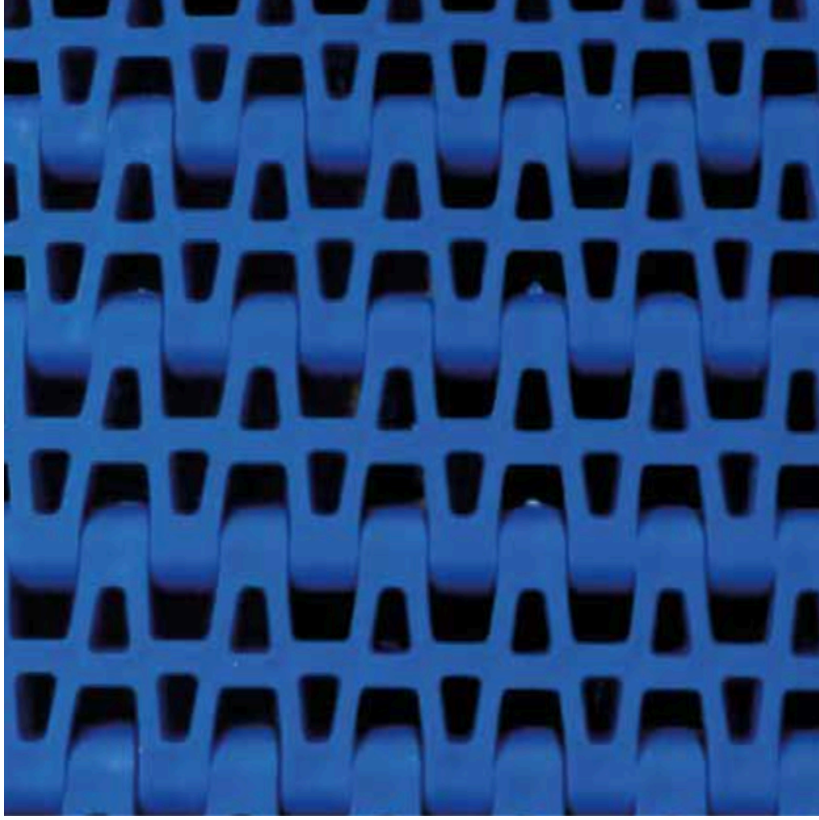

## APY 253

25,3 mm hatve aralığına sahip, yüksek taşıma kapasitesine yönelik bir konveyör bant modelidir. Açık yapı tasarımıyla hava akışı sağlayarak ısı yayılımını kolaylaştırır, temizliği de kolaylaştırır. Modüler yapısı sayesinde hızlı montaj ve modifikasyon imkânı sunar.

Hatve	: 25.4 mm / 1 inç
Bant Yüzeyi	: Close, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 50 mm / 1.97 inç
Açıklık Oranı (%)	: 0%
Profil	: Evet (T25, T50, T75, T100)
Kenar Duvarı	: Evet (h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.177 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: İyi
Bant kalınlığı	: 8.8 mm / 0.346 inç


## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli	Sıcaklık	Ağırlık		
	Düz	lb/ft			N/m	lb/ft	Kg/m2
Polipropilen	18400	1260.80	-	-	+5/+41	+90/+194	5,5/1.13
Poliyeten	9100	623.55	-	-	-73/-99.4	+66/+150.8	5,8/1.19
Poliasetal	32100	2199.55	-	-	-43/-45.4	+110/+230	7,9/1.62



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

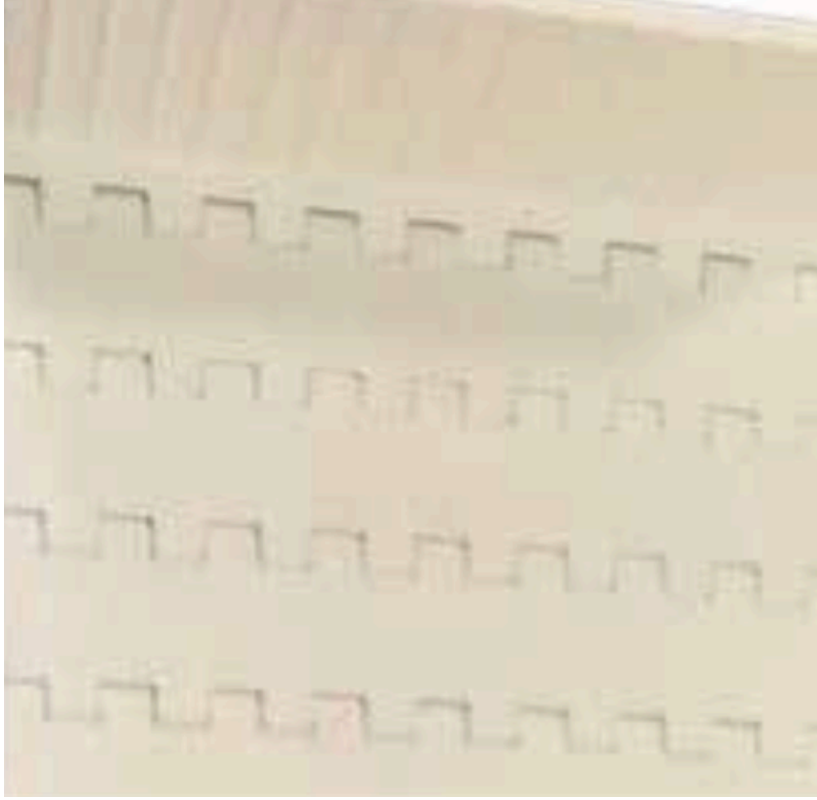

## APY 253 B

25,4 mm hatve ile çalışan, tamamen kapalı (close) ve düz yüzeyli modüler bant modelidir. Pim çapı Ø5 mm olup Self-Lock sistemiyle güvenli kilitleme sağlar. FDA ve EU onaylı malzemelerle, hijyenik üretim hatlarında kullanılmaya uygundur. Profil ve kenar duvar seçenekleri ile farklı konveyör ihtiyaçlarına uyarlanabilir.

Hatve	: 25.4 mm / 1 inç
Bant Yüzeyi	: Close, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 50 mm / 1.97 inç
Açıklık Oranı (%)	: 0%
Profil	: Evet (T25, T50, T75, T100)
Kenar Duvarı	: Evet (h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.177 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: İyi
Bant kalınlığı	: 8.8 mm / 0.346 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli		Sıcaklık		Ağırlık Kg/m <sup>2</sup> lb/ft <sup>2</sup>
	Düz N/m	lb/ft	N/m	lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)	
Polipropilen	18400	1260.80	-	-	+5/+41	+90/+194	5,5/1.13
Polietilen	9100	623.55	-	-	-73/-99.4	+66/+150.8	5,8/1.19
Poliasetal	32100	2199.55	-	-	-43/-45.4	+110/+230	7,9/1.62




[www.apaykayis.com](http://www.apaykayis.com)



+90 553 280 61 62

# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

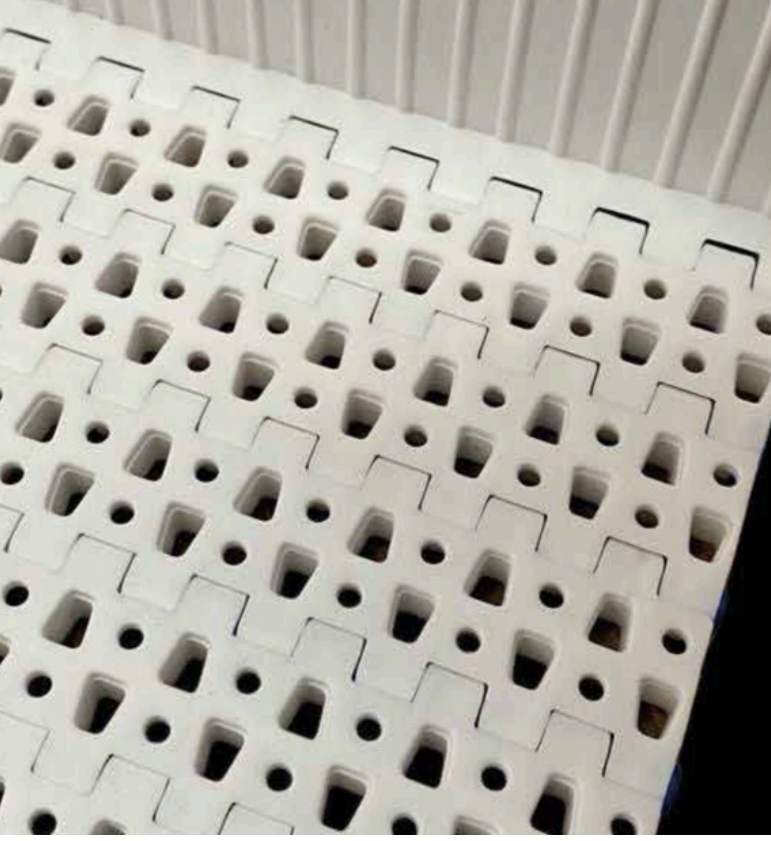

## APY 253 D

25,3 mm hatve aralığına sahip modüler bant sistemidir. Açık yapı (open) tasarımı, sıkışma riskini azaltarak ürünlerin daha stabil taşınmasını sağlar. FDA / EU uyumlu polimer malzemesiyle hijyenik ortamlarda güvenle kullanılabilir. Yan duvar ve kesme profilleri ile özelleştirilebilir esneklik sunar.

Hatve	: 25.4 mm / 1 inç
Bant Yüzeyi	: Close, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 50 mm / 1.97 inç
Açıklık Oranı (%)	: 0%
Profil	: Evet (T25, T50, T75, T100)
Kenar Duvarı	: Evet (h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.177 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: İyi
Bant kalınlığı	: 8.8 mm / 0.346 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli		Sıcaklık		Ağırlık Kg/m <sup>2</sup> lb/ft <sup>2</sup>
	Düz N/m	lb/ft	N/m	lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)	
Polipropilen	18400	1260.80	-	-	+5/+41	+90/+194	5,5/1.13
Polietilen	9100	623.55	-	-	-73/-99.4	+66/+150.8	5,8/1.19
Poliasetal	32100	2199.55	-	-	-43/-45.4	+110/+230	7,9/1.62




[www.apaykayis.com](http://www.apaykayis.com)



+90 553 280 61 62

# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

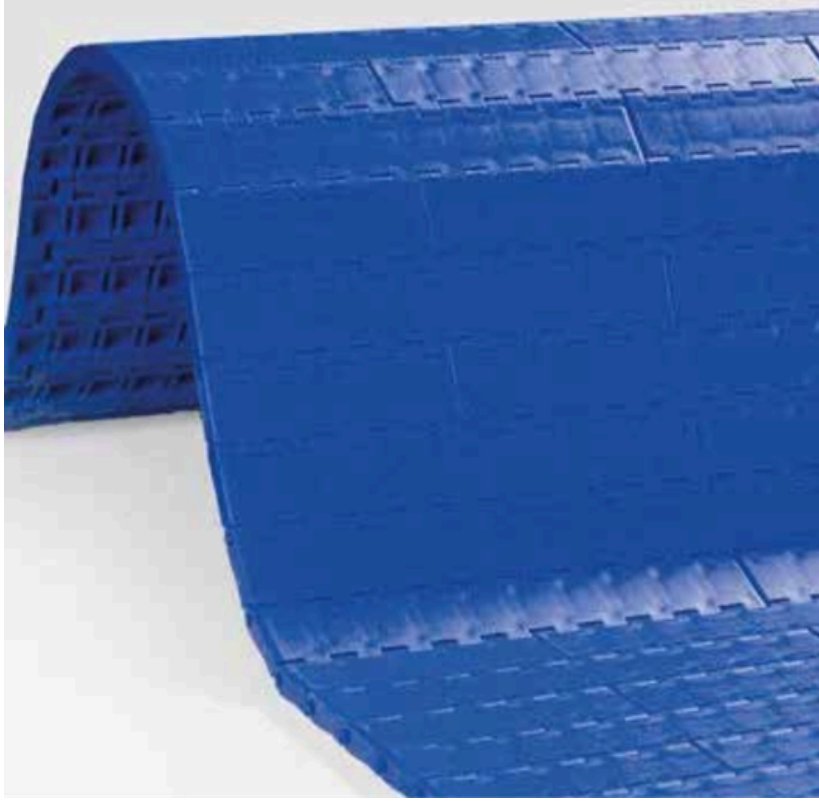

## APY 254 B

25,4 mm hatve aralığına sahip, tamamen kapalı (close) modüler bant modelidir. 5 mm pim çapıyla sağlam montaj sağlar ve Self-Lock sistemiyle ek güvenlik sunar. Düz yüzeyi, sıkışmayı engeller ve taşıma sırasında ürün temasını minimize eder.

Hatve	: 25.4 mm / 1 inç
Bant Yüzeyi	: Close, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 50 mm / 1.97 inç
Açıklık Oranı (%)	: 0%
Profil	: Evet (T25, T50, T75, T100)
Kenar Duvarı	: Evet (h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.177 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: İyi
Bant kalınlığı	: 8.8 mm / 0.346 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli	Sıcaklık	Ağırlık			
	Düz	lb/ft			N/m	lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)
Polipropilen	18400	1260.80	-	-	+5/+41	+90/+194	5,5/1.13	
Poliyeten	9100	623.55	-	-	-73/-99.4	+66/+150.8	5,8/1.19	
Poliasetal	32100	2199.55	-	-	-43/-45.4	+110/+230	7,9/1.62	



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

## APY 254 BD

25,4 mm hatveye sahip çift yönlü modüler bant sistemidir. Kapalı (close) yüzeyi sayesinde ürün temasını minimize ederken, çift yön tasarımı ile ileri-geri taşıma imkânı sağlar. FDA / EU uyumlu malzeme kullanımı ile hijyen gereksinimlerine uygundur. Kolay montaj, modifikasyon ve uzun ömürlü kullanım sunar.

Hatve	: 25.4 mm / 1 inç
Bant Yüzeyi	: Close, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 50 mm / 1.97 inç
Açıklık Oranı (%)	: 0%
Profil	: Evet (T25, T50, T75, T100)
Kenar Duvarı	: Evet (h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.177 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: İyi
Bant kalınlığı	: 8.8 mm / 0.346 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı			Sıcaklık		Ağırlık Kg/m <sup>2</sup> lb/ft <sup>2</sup>	
	Düz N/m	lb/ft	Kavisli N/m	lb/ft	oC/oF (min)		oC/oF (max)
Polipropilen	18400	1260.80	-	-	+5/+41	+90/+194	5,5/1.13
Polietilen	9100	623.55	-	-	-73/-99.4	+66/+150.8	5,8/1.19
Poliasetal	32100	2199.55	-	-	-43/-45.4	+110/+230	7,9/1.62



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA



## APY 254 BT

25,4 mm hatve ile çalışan modüler bant modelidir. "BT" versiyonu, top belt / top flight yapıdadır; üst taşıma yüzeyi çıkıntılı parçalar içererek ürünün kaymasını veya dönüşte yerinden oynamasını engeller. Hijyenik üretim hatları ve ürün taşıma sistemlerinde kullanım için uygundur.

Hatve	: 25.4 mm / 1 inç
Bant Yüzeyi	: Open, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 50 mm / 1.97 inç
Açıklık Oranı (%)	: 33% (En Büyük Açıklık 5.5x7 mm)
Profil	: Evet (T25, T50, TC50, TCH50, TNC75, TNC100, T75, T100)
Kenar Duvarı	: Evet (h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.197 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: İyi
Bant kalınlığı	: 10 mm / 0.394 inç


## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli	Sıcaklık	oC/oF (min) oC/oF (max)		Ağırlık
	Düz	lb/ft			N/m	lb/ft	
Polipropilen	15400	1055	-	-	+5/+41	+90/+194	4,6/0.94
Polietilen	8800	603	-	-	-73/-99.4	+66/+150.8	5,1/1.04
Poliasetal	27170	1861	-	-	-43/-45.4	+110/+230	7,1/1.45



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

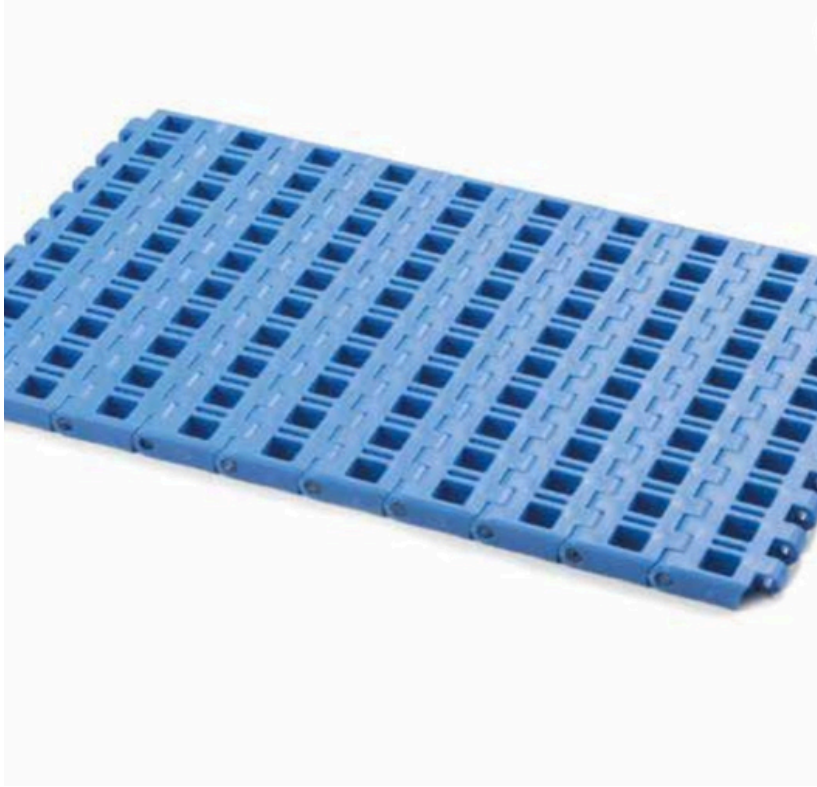

## APY 254 MG

25,4 mm hatve ile çalışan kapalı ve düz yüzey (smooth surface) modüler bant modelidir. Minimum genişlik 50 mm olup yaklaşık %28 açıklık oranına sahiptir (maksimum açıklık 8,44 x 9,44 mm). Ø5 mm Self-Lock pimi ile güvenli kilitleme sağlar ve FDA / EU uyumlu malzemelerle hijyenik üretim hatlarında kullanılabilir.

Hatve	: 25.4 mm / 1 inç
Bant Yüzeyi	: Close, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 50 mm / 1.97 inç
Açıklık Oranı (%)	: 28% (En Büyük Açıklık 8,44 x 9,44 mm)
Profil	: Evet (T25, T50, T75, T100)
Kenar Duvarı	: Evet (h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.177 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: İyi
Bant kalınlığı	: 8.8 mm / 0.346 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli	Sıcaklık	Ağırlık	
	Düz	lb/ft			oC/oF (min)	oC/oF (max)
Polipropilen	18400	1260.80	-	+5/+41	+90/+194	5,5/1.13
Polietilen	9100	623.55	-	-73/-99.4	+66/+150.8	5,8/1.19
Poliasetal	32100	2199.55	-	-43/-45.4	+110/+230	7,9/1.62



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

## APY 254 PR %22

25,4 mm hatveye sahip açık yüzey (open, smooth surface) modüler bant modelidir. %22 açıklık oranı (en büyük açıklık 9,44 x 3 mm) ile hava dolaşımı ve temizliği destekler. Ø5 mm Self-Lock pimi ve profil/kenar duvar seçenekleriyle esnek montaj imkanı sunar.

Hatve	: 25.4 mm / 1 inç
Bant Yüzeyi	: Open, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 50 mm / 1.97 inç
Açıklık Oranı (%)	: 22% (En Büyük Açıklık 9,44 x 3 mm)
Profil	: Evet (T25, T50, T75, T100)
Kenar Duvarı	: Evet (h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.177 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: İyi
Bant kalınlığı	: 8.8 mm / 0.346 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli	Sıcaklık	Ağırlık	
	Düz	lb/ft			oC/oF (min)	oC/oF (max)
Polipropilen	18400	1260.80	-	+5/+41	+90/+194	5,5/1.13
Polietilen	9100	623.55	-	-73/-99.4	+66/+150.8	5,8/1.19
Poliasetal	32100	2199.55	-	-43/-45.4	+110/+230	7,9/1.62




www.apaykayis.com |



+90 553 280 61 62

# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

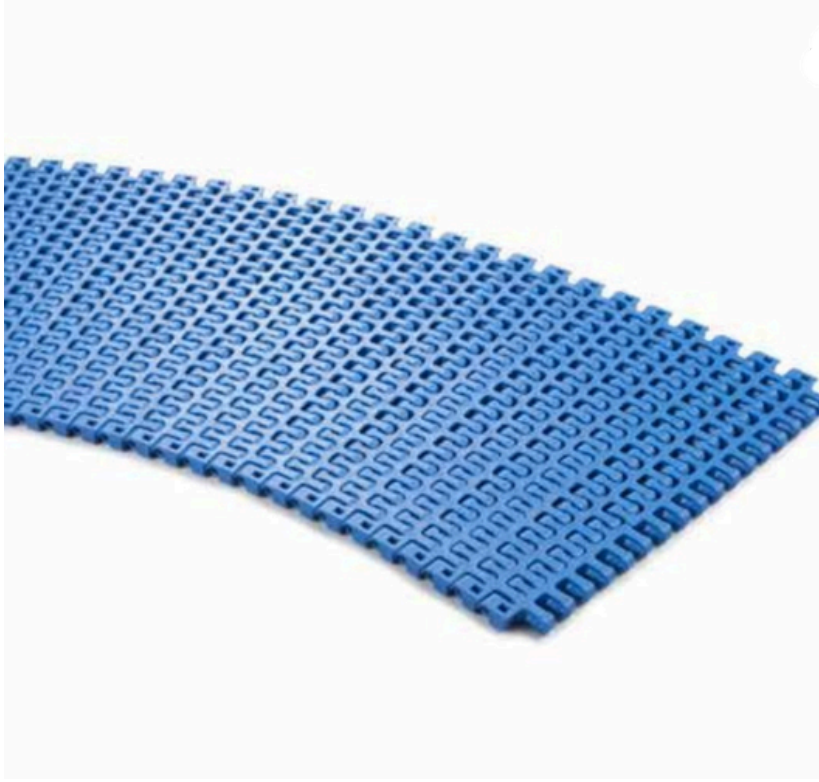

## APY 254 R

25,4 mm hatveye sahip modüler bant modelidir. Açık yapı (open) tasarımı sayesinde hava akışı ve sıvı drenajı sağlar. Ø5 mm Self-Lock pimi ile güvenli bağlantı imkânı sunar. FDA / EU uyumlu polimer malzemesi ile hijyenik üretim hatlarında kullanılmaya uygundur.

Hatve	: 25.8 mm / 1 inç
Bant Yüzeyi	: Open, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 100 mm / 3.94 inç
Açıklık Oranı (%)	: 36% (En Büyük Açıklık 7,5 x 12 mm)
Profil	: Evet (T25, T50)
Kenar Duvarı	: Evet (h=25mm)
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.197 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Evet
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: Mükemmel
Collapse Factor	: 2.1 - 2.4
Bant kalınlığı	: 11 mm / 0.433 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli		Sıcaklık		Ağırlık Kg/m <sup>2</sup> lb/ft <sup>2</sup>
	Düz N/m	lb/ft	N/m	lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)	
Polipropilen	20900	1430	1100	248	+5/+42.8	+90/+194	4,7/0.96
Polietilen	-	-	-	-	-	-	-
Poliasetal	29700	2035	1650	372	-43/-45.4	+110/+230	7,0/1.44



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

## APY 254 RR

25,4 mm hatveye sahip modüler bant sistemidir. Çift yönlü (reverse / return) çalışma kapasitesi ile ileri-geri taşıma yapabilme özelliğine sahiptir. Ø5 mm Self-Lock pimi ve FDA / EU uyumlu malzeme seçenekleri ile uzun ömürlü ve güvenilir bir bant çözümdür.

Hatve	: 26 mm / 1 inç
Bant Yüzeyi	: Open, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 167 mm / 6.57 inç
Açıklık Oranı (%)	: 38% (En Büyük Açıklık 6,5 x 12 mm)
Profil	: Hayır
Kenar Duvarı	: Evet (h=25mm)
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.197 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Evet
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: Mükemmel
Uygulama	: Düz ve Dönüşlü Uygulamalar
Collapse Factor	: 1.4-1.6
Bant kalınlığı	: 13 mm / 0.512 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli		Sıcaklık		Ağırlık Kg/m <sup>2</sup> lb/ft <sup>2</sup>
	Düz N/m	lb/ft	N/m	lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)	
Polipropilen	15400	1055	660	149	+5/+42.8	+90/+194	5,8/1.19
Polietilen	-	-	-	-	-	-	-
Poliasetal	22000	1507	1210	272	-43/-45.4	+110/+230	8.4/1.72



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

## APY 254 WR

25,4 mm hatveye sahip modüler bant modelidir. WR versiyonu (wide reverse) ile geniş yüzeyde ters yönde taşıma yapma kabiliyetine sahiptir. Açık yapı sayesinde hava dolaşımı ve sıvı drenajı kolaydır.

Hatve	: 25.4 mm / 1 inç
Bant Yüzeyi	: Close, Hayırn Slip Surface
Minimum Genişlik	: 76.2 mm / 3 inç
Açıklık Oranı (%)	: 0%
Profil	: Hayır
Kenar Duvarı	: Hayır
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.177 inç - Self Lock
Onay	: Hayır
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: İyi
Bant kalınlığı	: 9.3 mm / 0.366 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli	Sıcaklık	Ağırlık			
	Düz	lb/ft			N/m	lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)
Poliasetal /PA6	40250	2758	-	-	-43/-45.4	+110/+230	8.1/1.67	



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

## APY 254 WR %16

25,4 mm hatve aralığında çalışan, %16 açıklık oranına sahip açık yapı (open) modüler bant modelidir. Geniş yüzeyli yapı sayesinde ürün taşıma esnasında yüksek yüzey teması sağlar. Çift yönlü (reverse) taşıma kabiliyeti ile ileri-geri hatlarda kullanım olanağı sunar.

Hatve	: 25.4 mm / 1 inç
Bant Yüzeyi	: Open, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 152.4 mm / 6 inç
Açıklık Oranı (%)	: 28% (En Büyük Açıklık 2,5 x 4,5 mm)
Profil	: Evet (T25, T50, TC50, TCH50, TNC75, TNC100, T75, T100)
Kenar Duvarı	: Evet (h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.197 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: Mükemmel
Bant kalınlığı	: 10 mm / 0.394 inç


## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli	Sıcaklık	oC/oF (min) oC/oF (max)		Ağırlık
	Düz	lb/ft			N/m	lb/ft	
Polipropilen	12100	828	-	-	+5/+41	+90/+194	4,5/0.92
Polietilen	7700	527	-	-	-73/-99.4	+66/+150.8	4,7/0.96
Poliasetal	19800	1356	-	-	-43/-45.4	+110/+230	6,5/1.33



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

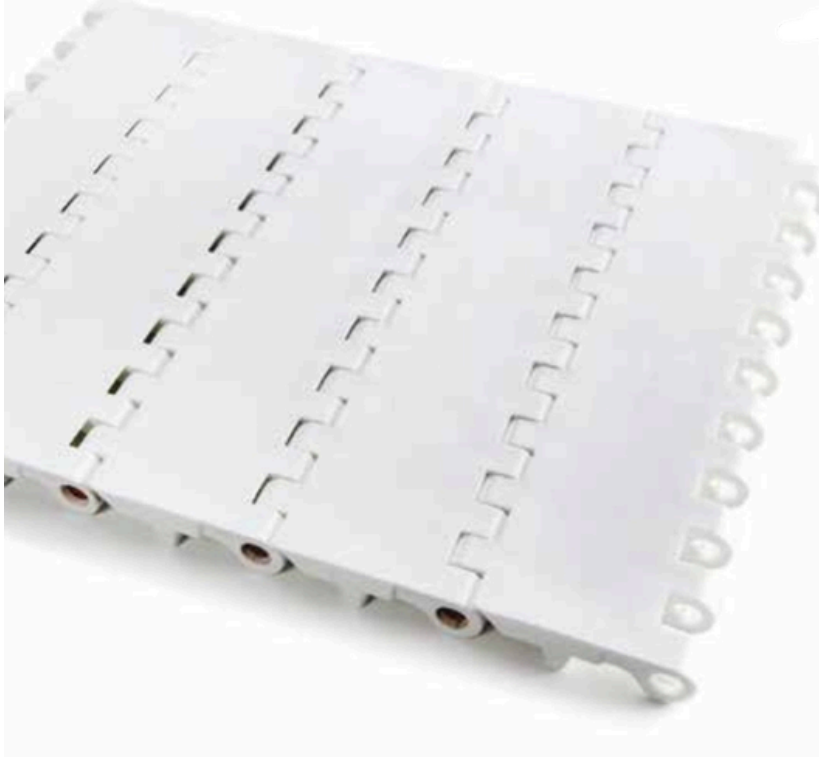

## APY 381 B

38,1 mm hatveye sahip kapalı (close) yüzey modüler bant modelidir. Düz yüzeyi sayesinde ürün üzerinde iz bırakmadan, sabit taşıma sağlar. Ø5 mm Self-Lock bağlantı sistemiyle sağlam montaj sunar.

Hatve	: 38.1 mm
Bant Yüzeyi	: Close, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 152.4 mm
Açıklık Oranı (%)	: 0%
Profil	: Evet (T25, T50, T75, T100)
Kenar Duvarı	: Evet (h=25 mm, h=50 mm)
Pim Çapı	: Ø6
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: Mükemmel
Bant kalınlığı	: 12.5 mm

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli		Sıcaklık		Ağırlık Kg/m <sup>2</sup> lb/ft <sup>2</sup>
	Düz N/m	lb/ft	N/m	lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)	
Polipropilen	1592	15920	-	-	+5	+90	6,35
Polietilen	1520	15200	-	-	-73	+66	6,60
Poliasetal	2697	26970	1210	272	-43	+110	9,60



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA



## APY 381 WR %22

38,1 mm hatveye sahip modüler bant modelidir. %22 açıklık oranına sahip açık yüzeyi sayesinde hava dolaşımı ve sıvı drenajı kolaylaşır. WR (wide reverse) yapısı ile geniş yüzeyde çift yönlü taşıma yapılabilir.

Hatve	: 38.1 mm
Bant Yüzeyi	: Close, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 152.4 mm
Açıklık Oranı (%)	: 22% (En Büyük Açıklık 2,5 x 8 mm)
Profil	: Evet (T25, T50, T75, T100)
Kenar Duvarı	: Evet (h=25 mm, h=50 mm)
Pim Çapı	: Ø6
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: Mükemmel
Bant kalınlığı	: 12.5 mm

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli		Sıcaklık		Ağırlık Kg/m <sup>2</sup> lb/ft <sup>2</sup>
	Düz N/m	lb/ft	N/m	lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)	
Polipropilen	1527	15720	-	-	+5	+90	5,70
Polietilen	1397	13970	-	-	-73	+66	5,90
Poliasetal	1690	16900	1210	272	-43	+110	8,60



www.apaykayis.com |



+90 553 280 61 62

# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA



## APY 508 B

50,8 mm hatveye sahip kapalı (close) yüzeyli modüler bant modelidir. Pim çapı Ø5 mm olup Self-Lock bağlantı sistemi ile güvenli kilitleme sağlar. FDA / EU uyumlu malzeme kullanımı sayesinde hijyenik çalışma ortamlarına uygundur.

Hatve	: 50.8 mm / 2 inç
Bant Yüzeyi	: Close, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 100 mm / 3.94 inç
Açıklık Oranı (%)	: 0%
Profil	: Evet <small>(T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)</small>
Kenar Duvarı	: Evet <small>(h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)</small>
Pim Çapı	: Ø7 mm / 0.276 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: İyi
Bant kalınlığı	: 16 mm / 0.630 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli		Sıcaklık		Ağırlık Kg/m <sup>2</sup> lb/ft <sup>2</sup>
	Düz N/m	lb/ft	N/m	lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)	
Polipropilen	19800	1356	-	-	+5/+41	+90/+194	9,0/1.85
Polietilen	11000	753	-	-	-73/-99.4	+66/+150.8	9,4/1.93
Poliasetal	33000	2260	-	-	-43/-45.4	+110/+230	13,5/2.77



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

## APY 508 BK

50,8 mm hatveye sahip modüler bant modelidir. "BK" tipi, kapalı (close) yüzey + kenar duvar (side wall) özelliklerini bir arada sunar. FDA / EU uyumlu malzemesi ile hijyenik üretim hatlarında güvenle kullanılabilir.

Hatve	: 50.8 mm / 2 inç
Bant Yüzeyi	: Close, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 152.4 mm / 6 inç
Açıklık Oranı (%)	: 0%
Profil	: Hayır
Kenar Duvarı	: Hayır
Pim Çapı	: Ø7 mm / 0.276 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: İyi
Bant kalınlığı	: 16 mm / 0.629 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli	Sıcaklık	Ağırlık		
	Düz	lb/ft			N/m	lb/ft	Kg/m2
Polipropilen	34200	2343	-	-	+5/+42.8	+90/+194	7,8/1.60
Polietilen	-	-	-	-	-	-	-
Poliasetal	45500	3117	-	-	-43/-45.4	+110/+230	12,2/2.50



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA



## APY 508 DT

50,8 mm hatveye sahip modüler bant sistemidir. "DT" versiyonu, açık (open) yüzey + top flight yapısını birleşik şekilde sunar; böylece hem hava ve sıvı drenajı sağlanır hem de üst yüzeyde taşıyıcı çıkıntılarla ürün stabilitesi artırılır.

Hatve	: 50.8 mm / 2 inç
Bant Yüzeyi	: Close, Diamond Top Surface
Minimum Genişlik	: 200 mm / 7.87 inç
Açıklık Oranı (%)	: 0%
Profil	: Evet <small>(T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)</small>
Kenar Duvarı	: Evet <small>(h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)</small>
Pim Çapı	: Ø7 mm / 0.276 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: Mükemmel
Bant kalınlığı	: 17 mm / 0.669 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli		Sıcaklık		Ağırlık Kg/m <sup>2</sup> lb/ft <sup>2</sup>
	Düz N/m	lb/ft	N/m	lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)	
Polipropilen	19800	1356	-	-	+5/+41	+90/+194	9,1/1.86
Polietilen	11000	753	-	-	-73/-99.4	+66/+150.8	9,5/1.95
Poliasetal	33000	2260	-	-	-43/-45.4	+110/+230	13,6/2.79



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA



## APY 508 PR %11

50,8 mm hatve aralığına sahip açık yüzey (open) modüler bant modelidir. Yaklaşık %11 açıklık oranı ile hava dolaşımına ve sıvı drenajına imkân tanır. Ø5 mm Self-Lock pimi ile güvenli kilitleme sağlar.

Hatve	: 50.8 mm / 2 inç
Bant Yüzeyi	: Open, Mesh Top Surface
Minimum Genişlik	: 200 mm / 7.87 inç
Açıklık Oranı (%)	: 11% (En Büyük Açıklık 1,2 x 12 mm)
Profil	: Evet <small>(T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)</small>
Kenar Duvarı	: Evet <small>(h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)</small>
Pim Çapı	: Ø7 mm / 0.276 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: Mükemmel
Bant kalınlığı	: 16 mm / 0.630 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli	Sıcaklık	Ağırlık	
	Düz	lb/ft			oC/oF (min)	oC/oF (max)
Polipropilen	19800	1356	-	+5/+41	+90/+194	7,8/1.60
Polietilen	-	-	-	-	-	-
Poliasetal	-	-	-	-	-	-



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA



## APY 508 PR %13

50,8 mm hatve aralığına sahip açık yüzey (open) modüler bant modelidir. Yaklaşık %11 açıklık oranı ile hava dolaşımına ve sıvı drenajına imkân tanır. Ø5 mm Self-Lock pimi ile güvenli kilitleme sağlar.

Hatve	: 50.8 mm / 2 inç
Bant Yüzeyi	: Open, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 200 mm / 7.87 inç
Açıklık Oranı (%)	: 13% (En Büyük Açıklık Ø3,8 mm)
Profil	: Evet <small>(T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)</small>
Kenar Duvarı	: Evet <small>(h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)</small>
Pim Çapı	: Ø7 mm / 0.276 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: Mükemmel
Bant kalınlığı	: 16 mm / 0.630 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli	Sıcaklık	Ağırlık		
	Düz	N/m			lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)
Polipropilen	19800	1356	-	-	+5/+41	+90/+194	7,5/1.54
Polietilen	11000	753	-	-	-73/-99.4	+66/150.8	7,8/1.59
Poliasetal	33000	2260	-	-	-43/-45.4	+110/+230	11,2/2.28



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA



## APY 508 PR %22

50,8 mm hatveye sahip açık yüzey (open) modüler bant modelidir. Yaklaşık %22 açıklık oranı ile hava dolaşımı ve sıvı drenaj kapasitesi yüksektir. Ø5 mm Self-Lock pimi ile güvenli bağlantı sunar.

Hatve	: 50.8 mm / 2 inç
Bant Yüzeyi	: Open, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 100 mm / 3.94 inç
Açıklık Oranı (%)	: 22% (En Büyük Açıklık 3 x 12 mm)
Profil	: Evet <small>(T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)</small>
Kenar Duvarı	: Evet <small>(h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)</small>
Pim Çapı	: Ø7 mm / 0.276 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: Mükemmel
Bant kalınlığı	: 16 mm / 0.630 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli	Sıcaklık	Ağırlık			
	Düz	lb/ft				N/m	lb/ft	oC/oF (min)
Polipropilen	-	-	-	-	-	-	-	-
Polietilen	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliasetal	-	-	-	-	-	-	-	-



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA



## APY 508 PRZ

50,8 mm hatve aralığına sahip açık yapı (open) modüler bant modelidir. "PRZ" versiyonu, özel açıklıklı tasarımı ile sıvı drenajı ve hava akışını optimize eder. Ø5 mm Self-Lock pimi ile güvenli bağlantı sağlar.

Hatve	: 50.8 mm / 2 inç
Bant Yüzeyi	: Open, Raised Rib Surface
Minimum Genişlik	: 152.4 mm / 6 inç
Açıklık Oranı (%)	: 36% (En Büyük Açıklık 3,5 x 18,5 mm)
Profil	: Hayır
Kenar Duvarı	: Hayır
Pim Çapı	: Ø7 mm / 0.276 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: İyi
Bant kalınlığı	: 24 mm / 0.945 inç
Comb	: Evet

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli	Sıcaklık	Ağırlık		
	Düz	N/m			lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)
Polipropilen	34200	2343	-	-	+5/+42,8	+90/+194	8,9/1.82
Polietilen	34200	2343	-	-	+5/+42,8	+118/+244	8,9/1.82
Poliasetal	45500	3117	-	-	-43/-45,4	+110/+230	13,5/2.76



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA



## APY 508 WR

50,8 mm hatveye sahip modüler bant modelidir. "WR" (Wide Reverse) yapısıyla geniş yüzeyde çift yönlü taşıma kabiliyeti sunar. Açık (open) yüzey tasarımı ile hava dolaşımı ve sıvı drenajı kolaylaştırır. FDA / EU uyumlu polimerlerden imal edilmiş olup hijyenik üretim hatlarında güvenle kullanılabilir.

Hatve	: 50.8 mm / 2 inç
Bant Yüzeyi	: Open, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 200 mm / 7.87 inç
Açıklık Oranı (%)	: 35% (En Büyük Açıklık 9 x 12 mm)
Profil	: Evet (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
Kenar Duvarı	: Evet (h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)
Pim Çapı	: Ø7 mm / 0.276 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: Mükemmel
Bant kalınlığı	: 16 mm / 0.630 inç


## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli		Sıcaklık		Ağırlık Kg/m <sup>2</sup> lb/ft <sup>2</sup>
	Düz N/m	lb/ft	N/m	lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)	
Polipropilen	17600	1205	-	-	+5/+42.8	+90/+194	7,5/1.54
Polietilen	7700	528	-	-	-73/-99.4	+66/150.8	8,0/1.65
Poliasetal	27500	1883	-	-	-43/-45.4	+110/+230	11,0/2.25



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

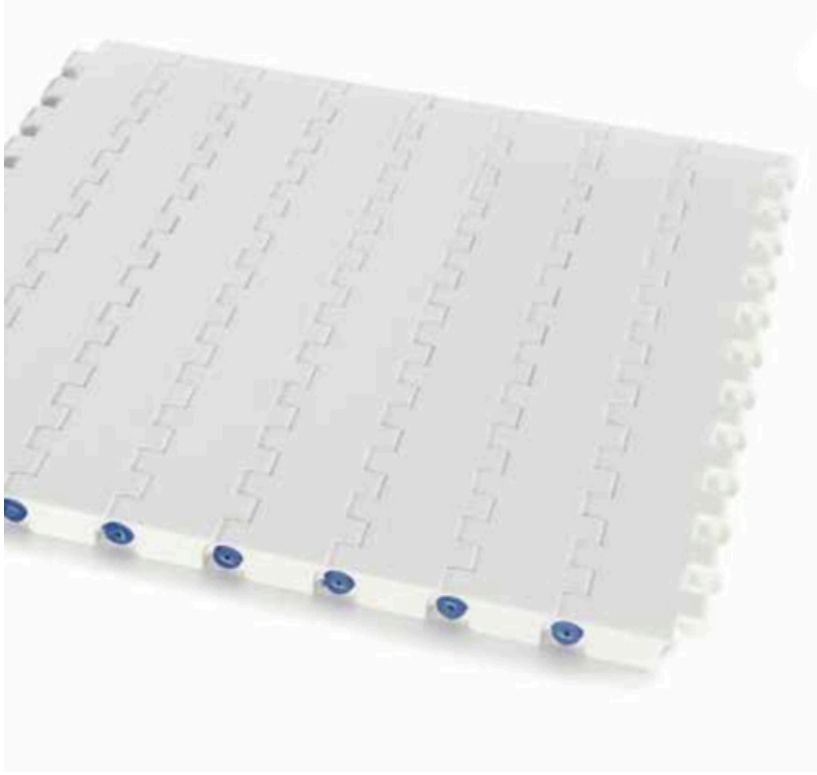

## APY BT 254 C

25,4 mm modüler bant yapısına sahip, kapalı (close) yüzeyli ve düz profil modelidir. Yüzeyde çıkıntı veya "top flight" özelliği olmadan sade ve düz taşıma sağlar. FDA / EU uyumlu malzemeler ile hijyenik ortamlar için uygundur. Düşük sürtünme, kolay montaj ve bakım avantajı sunar.

Hatve	: 25.4 mm / 1 inç
Bant Yüzeyi	: Close, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 50 mm / 1.97 inç
Açıklık Oranı (%)	: 0%
Profil	: Evet (T25, T50, TC50, TCH50, TNC75, TNC100, T75, T100)
Kenar Duvarı	: Evet (h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)
Pim Çapı	: Ø5 mm / 0.197 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: İyi
Bant kalınlığı	: 10 mm / 0.394 inç


## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli	Sıcaklık	Ağırlık			
	Düz	lb/ft			N/m	lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)
Polipropilen	19800	1356	-	-	+5/+41	+90/+194	5,5/1.13	
Poliyeten	9900	678	-	-	-73/-99.4	+66/+150.8	5,8/1.19	
Poliasetal	35200	2411	-	-	-43/-45.4	+110/+230	8,4/1.71	



# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA

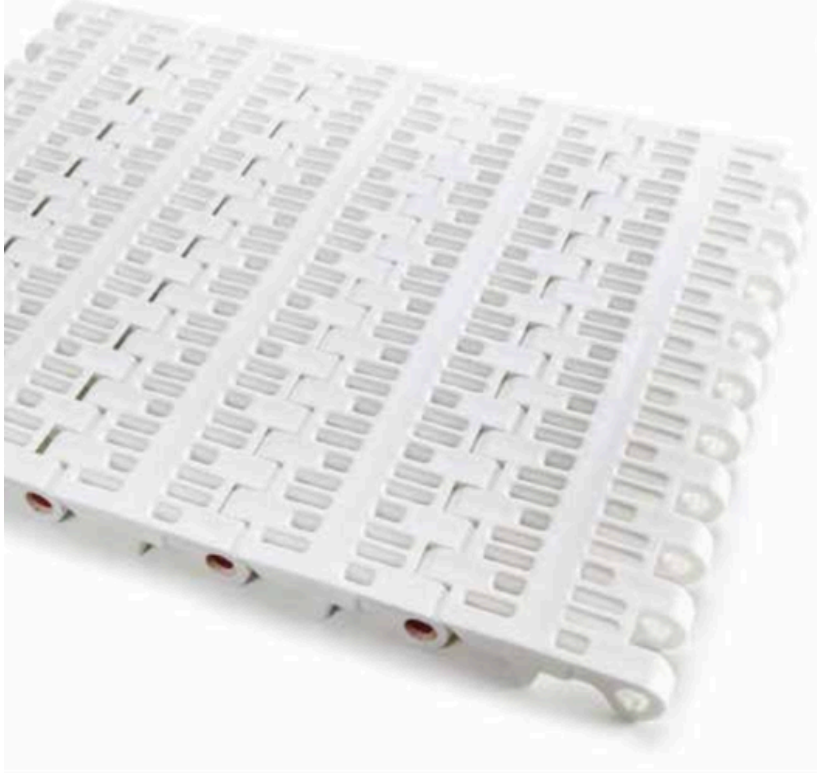

## APY 508 PR %22

50,8 mm hatveye sahip açık yüzey (open) modüler bant modelidir. Yaklaşık %22 açıklık oranı ile hava dolaşımı ve sıvı drenaj kapasitesi yüksektir. Ø5 mm Self-Lock pimi ile güvenli bağlantı sunar.

Hatve	: 50.8 mm / 2 inç
Bant Yüzeyi	: Open, Smooth Surface
Minimum Genişlik	: 100 mm / 3.94 inç
Açıklık Oranı (%)	: 22% (En Büyük Açıklık 3 x 12 mm)
Profil	: Evet <small>(T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)</small>
Kenar Duvarı	: Evet <small>(h=25mm, h=50mm, h=75mm, h=100mm)</small>
Pim Çapı	: Ø7 mm / 0.276 inç - Self Lock
Onay	: FDA ve EU
Kavis	: Hayır
Renk	: İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	: Mükemmel
Bant kalınlığı	: 16 mm / 0.630 inç

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant malzemesi	Bant Dayanımı		Kavisli		Sıcaklık		Ağırlık Kg/m <sup>2</sup> lb/ft <sup>2</sup>
	Düz N/m	lb/ft	N/m	lb/ft	oC/oF (min)	oC/oF (max)	
Polipropilen	-	-	-	-	-	-	-
Poliyeten	-	-	-	-	-	-	-
Poliasetal	-	-	-	-	-	-	-



www.apaykayis.com |



+90 553 280 61 62

# APAYKAYIŞ

ENDÜSTRİYEL GÜÇ AKTARMA



Daha fazlası için QR kodu okutun